

BADKAMERRADIATOREN

Algemene informatie

5 JAAR GARANTIE

EN442 (W) 70/50/20°C


EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

DAHLIA | DAHLIA CT

De Dahlia is de klassieke badkamerradiator met rechte, ronde buizen en D-collectoren, die het traditionele en tijdloze karakter in uw badkamer bewaart. Bovendien is de Dahlia ook beschikbaar met een middenaansluiting en kan hij gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om de ruimte te structureren in functie van uw behoeften.

- Product:** klassieke badkamerradiator; ook verkrijgbaar met middenaansluiting
- Meegeleverd:** consoles, schroeven en pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie
- Aansluitingen:** 4 x 1/2" binnendraad (6 x 1/2" indien met middenaansluiting)
- Verpakking:** ledere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: hoogte – lengte.
- Garantie:** 5 jaar; indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
- Kleuren:** Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
- Maximale werkdruk:** 10 bar (getest op 13 bar)
- Maximale werktemperatuur:** 95 °C
- Conformiteit:** volgens EN442
- Hoogtes:** 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.993 mm
- Aantal buizen:** 16 | 24 | 28 | 36 | 40
- Lengtes:** 495 | 585 | 737 mm
- Buizen:** horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm
- Collectoren:** verticaal, D-sectie

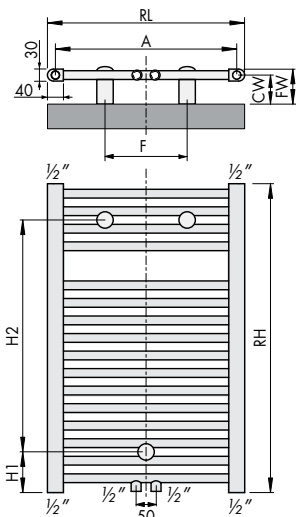

RH	H1	H2
775	102	582
1181	102	988
1411	102	1218
1763	102	1570
1993	102	1800

RL	A	F	CW	FW
495	455	320	65-85	80-100
585	545	410	65-85	80-100
737	697	560	65-85	80-100

Lengte		495	585	737
H775	W	278	321	393
	W	194	223	274
	W	367	425	520
	kg	5,40	6,10	7,20
	l	3,60	4,00	4,70
	m²	0,64	0,74	0,91
	n	1,25	1,26	1,25
Buizen		16	16	16
H1181	W	409	474	581
	W	285	330	406
	W	541	627	768
	kg	8,00	9,10	10,80
	l	5,40	6,00	7,10
	m²	0,97	1,12	1,37
	n	1,26	1,25	1,25
Buizen		24	24	24
H1411	W	486	563	691
	W	338	392	482
	W	644	746	914
	kg	9,40	10,70	12,70
	l	6,40	7,20	8,50
	m²	1,14	1,31	1,61
	n	1,26	1,26	1,25
Buizen		28	28	28
H1763	W	608	704	864
	W	422	489	601
	W	807	934	1.145
	kg	11,90	13,60	16,10
	l	8,00	9,00	10,60
	m²	1,45	1,68	2,06
	n	1,27	1,27	1,26
Buizen		36	36	36
H1993	W	695	806	989
	W	486	564	693
	W	918	1.064	1.303
	kg	13,40	15,20	18,00
	l	9,20	10,30	12,30
	m²	1,62	1,87	2,29
	n	1,25	1,24	1,24
Buizen		40	40	40

