

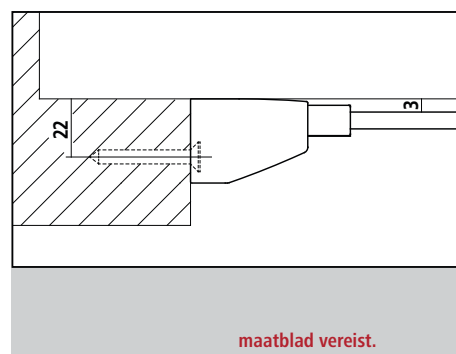


# FILIA® XP

## Zijwand

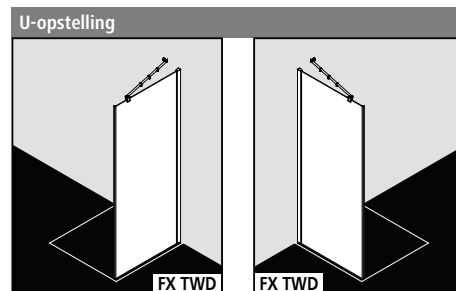

## INBOUWMOGELIJKHEDEN

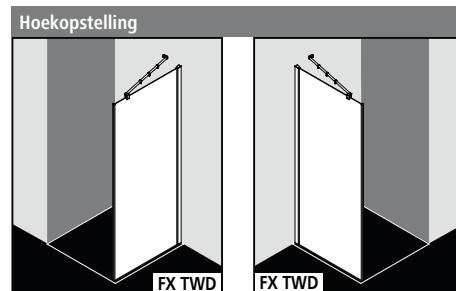


## PRODUCTINFO

- Voor combinatie met FX 1WR/L draaideur met vast segment.
- Zijwand deels profielloos.
- Met Filia-stabilisatie (binnenzijde).
- Enkel veiligheidsglas ESG 6 mm volgens DIN EN 12150, optioneel met KERMIClean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.
- Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen.
- 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.
- Doorlopende magneetsluitingen.
- Door de constructie is bij Filia XP geen absolute waterdichtheid te bereiken.
- Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.
- Made in Germany.
- Gekeurd volgens DIN EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie.

## MONTAGE

- KERMI doucheschermen zijn voor montage op douchebakken of perfect getegelde douches bestemd. In andere gevallen moet een gelijkwaardig douchebereik (afdichting tegen chape, afwatering, ...) verzekerd zijn. Bij montage op de voeg dient verzekerd te worden dat het een vaste en waterdichte voeg betreft. Bij bodemvrije montage of montage van de vloer verwijderd moeten bouwtechnische maatregelen tegen uitschuiven voor het douchescherm genomen worden.

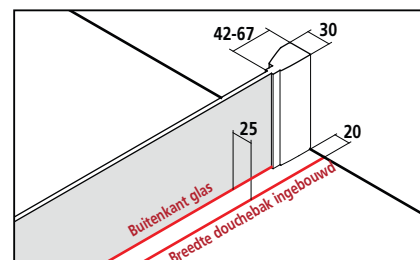

Breedteverstelbereik hoek = breedte douchebak ingebouwd - 10

**Buitenkant glas = breedte douchebak ingebouwd - 25**

Inbouwmogelijkheden op douchebak/getegelde douche zie pagina 6-7.

## KERMIextra

- Gezandstraald decor + **15%** op prijs standaarddeel/prijs maatwerk, zie pagina 14-19. + EUR 172,- voor KERMIClean.

- Spiegelglas pagina 20-21
- Profiel-/beslagkleuren pagina 22-23