

# DERBIPRIMER® GC

*Bitumineuze koude drenkvernis voor de burgerlijke bouwkunde*



## Beschrijving

- ▶ DERBIPRIMER GC is een bitumineuze koude drenkvernis. Dit product voldoet aan de eisen m.b.t. de hechting van waterdichtingsmembranen op ondergronden van kunstwerken in de burgerlijke bouwkunde (brugdekken, wegenbouw, ondergrondse constructies e.d.).

## Voordelen

- ▶ Optimaliseert de totaalhechting van het bitumineus waterdichtingsmembraan.
- ▶ Biedt het membraan een uitstekende hecht- en afrukweerstand.
- ▶ Toepasbaar op bijna alle ondergronden.
- ▶ Gebruiksklaar product, onbepert houdbaar en vorstbestendig.
- ▶ Doeltreffend en snel te verwerken.
- ▶ Milieuvriendelijk : te verkrijgen in herbruikbare IBC Cubitainer van 1000 l (vermindert werfafval).
- ▶ Kan op een licht vochtige ondergrond (handdroog) toegepast worden.

## Plaatsing

Verbruik : van 0,2 l/m<sup>2</sup> tot 0,5 l/m<sup>2</sup> in functie van de aard van de ondergrond

Toebehoren :  
- verfrol of borstel  
- airless pistool met sproeikop van 18/50

Verwerkingstemperatuur : min. 5 °C

Reiniging : Derbiclean NT

Droogtijd : 1 tot 3 uur, in functie van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond

## Verpakking

Bus van : 20 l  
IBC Cubitainer : 1000 l

## Technische informatie

Dichtheid : 0,9 kg/l  
Niet vluchtig residu : 55 %  
Vlampunt : 35 °C

## Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

### IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

☎ 02 334 87 00


Fax: 02 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

# Hoe aanbrengen?

## Gebruiksaanwijzing

### A/ Oppervlaktevoorbereiding voor absorberende ondergronden

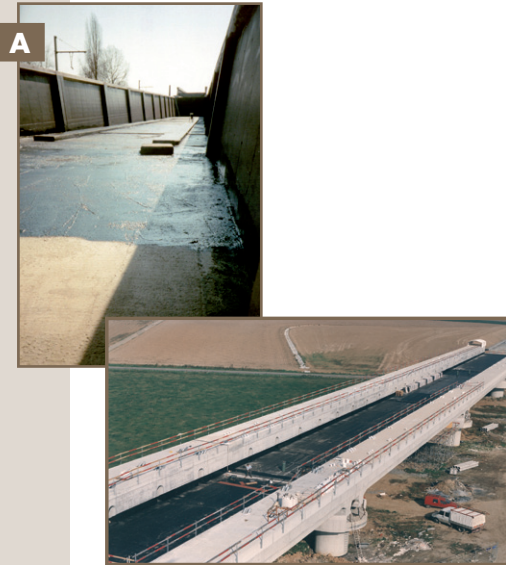

- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen.
- Voer op verweerde waterdichtingsmembranen en bij renovatie de nodige herstellingen uit met DERBIMASTIC® S.
- Indien als afwerkingslaag een coating of een verf voorzien wordt, behandel de ondergrond vooraf met een ontmosser, teneinde alle sporen van mosgroei te verwijderen.
- Voor parkings en kunstwerken moet het beton correct aangebracht zijn. Met voldoende interne cohesie en voldoende gedroogd (volgens O.C.W. R60/87 voorschriften Onderzoekscentrum voor wegen). Het dient vrij te zijn van vreemde substanties als diesel of olie. De gebruikte ontschuimers of curing compounds moeten met Derbiprimer GC compatibel zijn.

### B/ Derbiprimer GC aanbrengen



- Metalen ondergronden moeten droog en vetvrij zijn alvorens primer aan te brengen. Gebruik een lichte vlam, vod of solvent om te drogen of te ontvetten, in overeenkomst met lokale veiligheidsreglementeringen.
- Derbiprimer GC wordt gebruikt op :
  - beton, metselwerk, cellenbeton en cement
  - houten panelen behalve spaanderplaat en multiplex
  - oude bitumineuze membranen
  - absorberende ondergrond voor behandeling met bitumineuze waterdichtingsproducten
  - ondergrondse constructies en funderingen als vochtwerende onderlaag
  - metalen oppervlakken
- Aanbrengen met een borstel, rol of airless pistool met spuitkop 18/50.
- Het werk onderbreken bij regenweer.

