


Geberit Duofix element voor hang-wc, H 82 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm

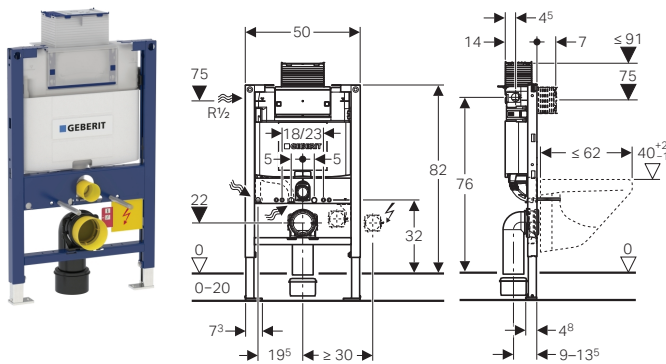

Gebruik

- Voor montage met een vloeropbouw van 0 tot 20 cm
- Voor montage in een halfhoge Geberit Duofix wand, tegen een muur of een lichte wand
- Voor montage in een kamerhoge Geberit Duofix wand
- Voor montage tegen een muur of lichte wand
- Voor montage in een halfhoge of kamerhoge vóórwand, tegen een muur of lichte wand
- Voor montage in een kamerhoge lichte wand
- Voor montage van een wc-pot met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- **Niet geschikt** om te worden ingebetonneerd

Kenmerken

- Montagehoogte 82 cm
- Kader met C-profiel 4/4 cm
- Gepoederlakt kader, ultramarijnblauw
- Voetsteunen, tot 5 cm in te duwen
- Verdraaibare voetsteunplaatjes, voor montage in een UW 50 en UW 75 profiel
- Kader met boorgaten \varnothing 9 mm voor de bevestiging in houtskeletbouw
- Kader gereed voor de montage van steunen, die nodig zijn bij wc-potten met een klein contactoppervlak
- Verzinkte voetsteunen, traploos in hoogte regelbaar van 0 tot 20 cm
- Voetsteunen met mechanisme die het inschuiven bemoeilijkt
- Afvoerbocht zonder gereedschap te bevestigen, met geluidsisolatie, in diepte instelbaar in verschillende posities, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht, met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met boven- of frontbediening (te bepalen tijdens de montage), met isolatie tegen condensvorming
- Fabrieksinstelling maakt een onmiddellijke bijkomende spoeling mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermt tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening, kan ingekort worden
- Voorzien van een wachtbuis voor de watertoevoerleiding voor de aansluiting van een Geberit AquaClean toestel

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	0,1–10 bar
Maximale bedrijfstemperatuur van het water	25 °C
Hoeveelheid spoelwater, fabrieksinstelling	6 en 3 l
Grote hoeveelheid spoelwater instelbaar	4,5 / 6 / 7,5 l
Kleine hoeveelheid spoelwater instelbaar	3–4 l

Geleverd met

- Aansluitstuk voor aansluiting aan de watertoevoer R 1/2", compatibel met MeplaFix, met geïntegreerde stopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- Afvoermanchet \varnothing 90 mm en toevoermanchet \varnothing 45 mm voor wc
- Afvoerbocht voor wc, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Reductiemof, \varnothing 90/110 mm
- 2 draadstangen M12 voor bevestiging van de wc-pot
- Bevestigingsmateriaal
- **Niet inbegrepen:** bedieningsplaat en muurbevestigingsset

art. nr.

111.003.00.1