

## STANDAARD


De Superia Standaard radiator is en blijft een klassieker. Toegespitst op een snelle warmteafgifte en een hoge verwarmingscapaciteit, ook in combinatie met laagtemperatuursystemen. Het assortiment telt maar liefst 6 uitvoeringen, van een radiator met 1 plaat, zonder convector, tot een superkrachtige radiator met 3 platen en 3 convectoren. En met alle gewenste of noodzakelijke toebehoren, want verwarmingscomfort moet ook praktisch zijn.

- Product:** Paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen
- Materiaal:** Staal
- Afwerking:** Standaard
- Meegeleverd:** L-beugels met vergrendeling en dempertjes, blindstop, ontluchter, schroeven en pluggen
- Aansluitingen:** 4 x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.
- Kleur:** Superia wit
- Warmteters:** Zonder beperkingen geschikt voor warmteters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834|835).
- Max. werkdruk:** 10 bar (getest op 13 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C
- Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
- Types:** 10 | 11 | 20s | 21s | 22 | 33
- Hoogtes:** 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
- Lengtes:** 400 => 3000 mm
- Dieptes:** 51 | 73 | 106 | 165 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 10	Type 11	Type 20s	Type 21s	Type 22	Type 33
300	W					975	1365
	kg					13,49	20,19
	l					3,55	5,29
	n					1,28	1,31
400	W	413	666	743	985	1241	1744
	kg	7,07	9,20	13,78	15,95	18,05	27,02
	l	2,49	2,49	4,42	4,42	4,47	6,71
	n	1,30	1,31	1,29	1,31	1,30	1,31
500	W	511	802	885	1181	1494	2103
	kg	8,64	11,49	16,92	19,82	22,61	33,86
	l	2,82	2,82	5,33	5,33	5,38	8,07
	n	1,29	1,30	1,30	1,32	1,33	1,32
600	W	607	932	1025	1368	1738	2444
	kg	10,21	13,77	20,05	23,68	27,17	40,70
	l	3,18	3,18	6,22	6,22	6,27	9,39
	n	1,29	1,30	1,30	1,32	1,34	1,32
700	W		1057		1545	1974	2769
	kg		16,08		27,56	31,74	47,53
	l		3,56		7,09	7,14	10,65
	n		1,30		1,33	1,35	1,33
900	W	885	1295	1438	1880	2429	3376
	kg	14,95	20,64	29,47	35,28	40,86	61,19
	l	4,42	4,42	8,77	8,77	8,84	13,02
	n	1,28	1,30	1,31	1,34	1,36	1,36

### TECHNISCHE TEKENINGEN STANDAARD

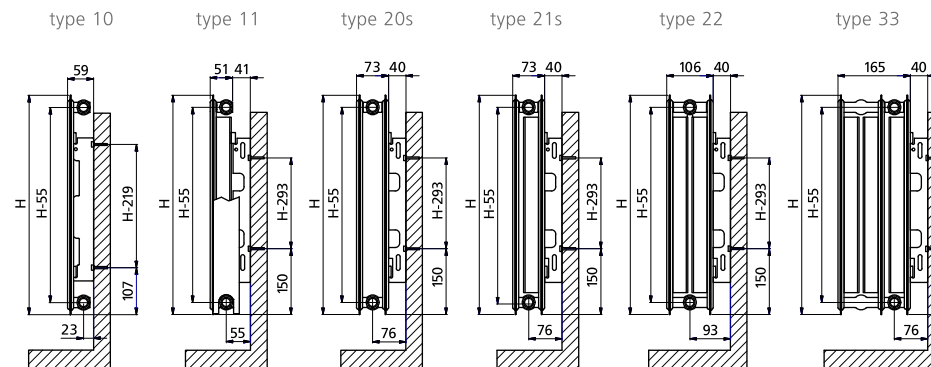

TYPE 10 / 11

TYPE 20s / 21s

TYPE 22

TYPE 33



## KOMPAKT


De Superia Kompakt verenigt alle eigenschappen en voordelen van de Standaard radiator, maar dan in een compacte, stijlvolle vorm. Met zijn sierrooster bovenaan en zijn fraaie zijbekleding zorgt hij overal voor extra comfort en gezelligheid. En met z'n 4 aansluitingspunten kan hij overal probleemloos worden geïnstalleerd, met een optimaal verwarmingscomfort als resultaat. Net als de Standaard leverbaar met alle noodzakelijke of gewenste accessoires, zoals een praktische handdoekbeugel voor keuken en badkamer.

- Product:** Paneelradiator met vier zijdelingse aansluitingen
- Materiaal:** Staal
- Afwerking:** Bovenrooster en zijbekledingen
- Meegeleverd:** L-beugels met vergrendeling en dempertjes, blindstop, ontluchter, schroeven en pluggen
- Aansluitingen:** 4 x 1/2" binnendraad zijdelingse aansluitingen
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, katalytisch gegrondlakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.
- Kleur:** Superia wit
- Warmteters:** Zonder beperkingen geschikt voor warmteters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834|835).
- Max. werkdruk:** 10 bar (getest op 13 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C
- Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
- Types:** 11 | 21s | 22 | 33
- Hoogtes:** 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
- Lengtes:** 400 => 3000 mm
- Dieptes:** 69,7 | 73 | 106 | 165 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 11	Type 21s	Type 22	Type 33
300	W			942	1319
	kg			14,72	21,93
	l			3,55	5,29
	n			1,31	1,32
400	W	666	953	1202	1679
	kg	10,66	16,82	19,47	29,04
	l	2,49	4,42	4,47	6,71
	n	1,30	1,31	1,32	1,32
500	W	802	1141	1449	2020
	kg	13,13	20,82	24,21	36,14
	l	2,82	5,33	5,38	8,07
	n	1,30	1,32	1,32	1,32
600	W	934	1322	1683	2345
	kg	15,61	24,81	28,96	43,25
	l	3,18	6,22	6,27	9,39
	n	1,30	1,32	1,33	1,32
700	W	1063	1499	1907	2657
	kg	18,11	28,82	33,73	50,35
	l	3,57	7,09	7,14	10,65
	n	1,30	1,32	1,33	1,33
900	W	1312	1841	2326	3248
	kg	23,03	36,77	43,18	64,52
	l	4,42	8,77	8,84	13,02
	n	1,30	1,33	1,34	1,36

### TECHNISCHE TEKENINGEN KOMPACT

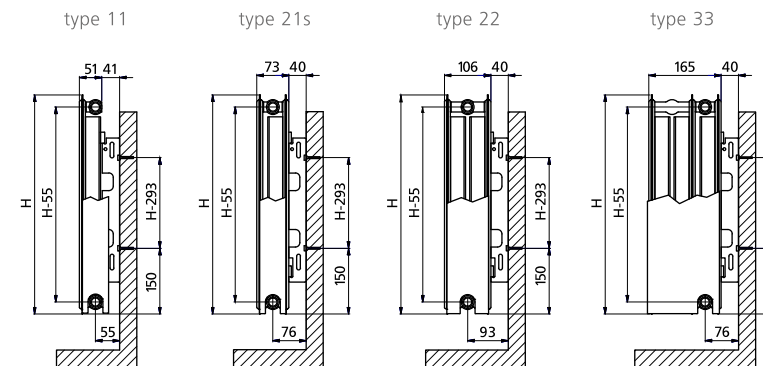

## SUPER 6 UNIVERSEEL


De Superia Super 6 Universeel radiator doet zijn naam alle eer aan, want hij is super in alle opzichten. Supercomfortabel, door zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte. Superflexibel dankzij de 6 verschillende aansluitingen. En supermooi afgewerkt, want standaard geleverd met een fraai sierrooster en een dito zijbekleding. Een radiator die zich thuisvoelt in elke woon- en werkruimte en die zich gewillig plooit naar uw comfortwensen en behoeften. Een passende handdoekbeugel in optie, maakt dit type radiator nog passender.

- Product:** Ventielradiator met zowel een rechteronderaansluiting als vier zijdelingse aansluitingen. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan gemonteerd worden (m.u.v. type 11).
- Materiaal:** Staal
- Afwerking:** Bovenrooster en zijbekledingen
- Ventiel:** Het ventielinsert (zonder thermostatische kraan) is compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm (in optie).
- Meegeleverd:** L-beugels (type 11) met vergrendeling en dempertjes, blindstoppen en ontluchter, schroeven en pluggen  
J-beugels (type 20s/21s/22/33), blindstoppen, ontluchter, schroeven en pluggen  
Optie: Haakje voor montage J-beugel onder rooster
- Aansluitingen:** 2 x ¾" buitendraadse euroconus rechteronderaansluiting, 4 x ½" binnendraad zijdelingse aansluitingen
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.
- Kleur:** Superia wit
- Warmteters:** Zonder beperkingen geschikt voor warmteters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834|835).
- Max. werkdruk:** 10 bar (getest op 13 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C
- Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
- Types:** 11 | 20s | 21s | 22 | 33
- Hoogtes:** 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
- Lengtes:** 400 => 3000 mm
- Dieptes:** 69,7 | 73 | 106 | 165 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 11	Type 20s	Type 21s	Type 22	Type 33
300	W			755	942	1334
	kg			13,09	14,96	22,19
	l			3,50	3,55	5,29
	n			1,31	1,31	1,29
400	W	666	740	953	1202	1700
	kg	10,83	15,00	17,13	19,75	29,35
	l	2,49	4,42	4,42	4,47	6,71
	n	1,30	1,29	1,31	1,32	1,30
500	W	802	884	1141	1449	2048
	kg	13,36	18,33	21,18	24,55	36,50
	l	2,82	5,33	5,33	5,38	8,07
	n	1,30	1,30	1,32	1,32	1,31
600	W	934	1026	1322	1683	2379
	kg	15,89	21,66	25,22	29,35	47,81
	l	3,18	6,22	6,22	6,27	9,39
	n	1,30	1,30	1,32	1,33	1,32
700	W	1063	1166	1499	1907	2696
	kg	18,44	25,01	29,29	34,17	50,82
	l	3,57	7,09	7,09	7,14	10,65
	n	1,30	1,31	1,32	1,33	1,33
900	W	1312	1446	1841	2326	3297
	kg	23,49	31,68	37,37	43,76	65,12
	l	4,42	8,77	8,77	8,84	13,02
	n	1,30	1,32	1,33	1,34	1,34

### TECHNISCHE TEKENINGEN SUPER 6 UNIVERSEEL

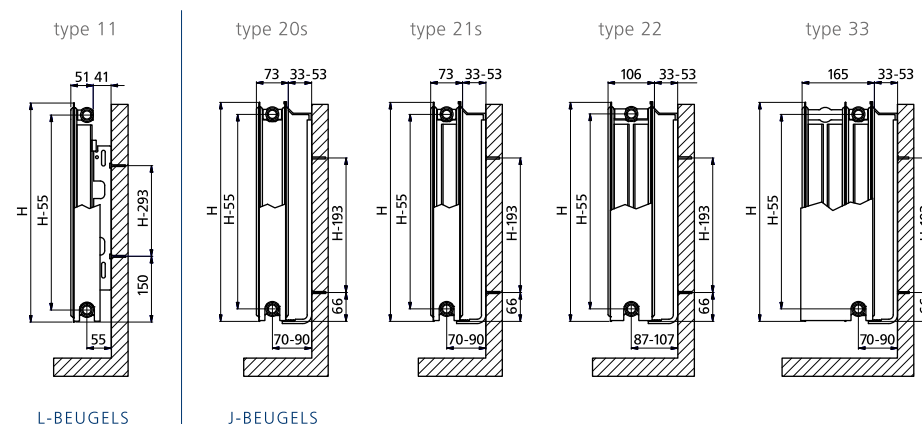

## SUPER 6 DESIGN


De Superia Super 6 Design radiator komt met zijn vlakke voorplaat en afgeronde hoeken in elk interieur perfect tot zijn recht. Bovendien is de Super 6 Design ook uiterst onderhoudsvriendelijk. Zelfs de voorplaat is eenvoudig te vervangen door het praktische kliksysteem.

- Product:** Ventielradiator met zowel een rechteronderaansluiting als vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverde ventielinsert. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan gemonteerd worden.  
De radiator is bekleed met een vlakke voorplaat.
- Materiaal:** Staal
- Afwerking:** Bovenrooster, zijbekledingen en vlakke voorplaat
- Ventiel:** Het meegeleverde ventielinsert (zonder thermostatische kraan) is compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm.
- Meegeleverd:** J-beugels, blindstoppen, ontluchter, ventielinsert, schroeven en pluggen  
Optie: Haakje voor montage J-beugel onder rooster
- Aansluitingen:** 2 x ¾" buitendraadse euroconus rechteronderaansluiting,  
4 x ½" binnendraad zijdelingse aansluitingen
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.
- Kleur:** Superia wit
- Max. werkdruk:** 10 bar (getest op 13 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C
- Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
- Types:** 21s | 22 | 33
- Hoogtes:** 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
- Lengtes:** 400 => 3000 mm
- Dieptes:** 74,5 | 107,5 | 166,5 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 21s	Type 22	Type 33
300	W	690	878	1236
	kg	15,06	16,96	24,17
	l	3,50	3,55	5,29
	n	1,28	1,30	1,32
400	W	868	1104	1532
	kg	19,78	22,42	31,99
	l	4,42	4,47	6,71
	n	1,29	1,30	1,32
500	W	1034	1317	1822
	kg	24,50	27,90	39,82
	l	5,33	5,38	8,07
	n	1,29	1,31	1,32
600	W	1192	1521	2110
	kg	29,20	33,35	47,64
	l	6,22	6,27	9,39
	n	1,30	1,31	1,32
700	W	1342	1717	2399
	kg	33,98	38,89	55,52
	l	7,09	7,14	10,65
	n	1,30	1,30	1,32
900	W	1623	2089	2991
	kg	43,30	49,71	71,05
	l	8,77	8,84	13,02
	n	1,29	1,28	1,32

### TECHNISCHE TEKENINGEN SUPER 6 DESIGN

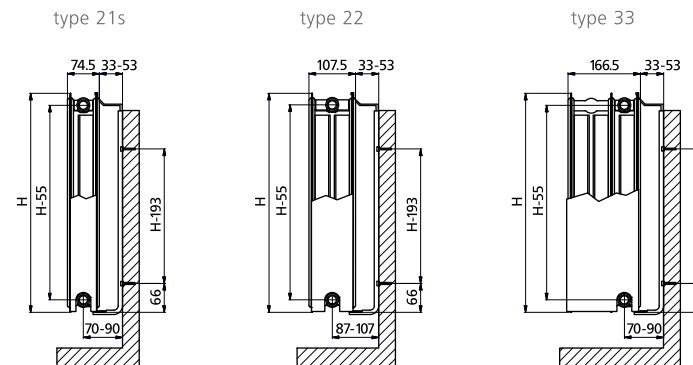

TYPE 21s



TYPE 22



TYPE 33



## CENTRAL

De Superia Central ventielradiator combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling. Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste **middenaansluiting**, vormt de ventielradiator een harmonisch geheel in elke woon-en werkkruimte.

**Product:** Ventielradiator met zowel een middenaansluiting (onder) als vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert. Door het gebruik van de J-console is het mogelijk de radiator te spiegelen zodat de thermostaatknop links of rechts kan gemonteerd worden (m.u.v. type 11).

**Materiaal:** Staal  
**Afwerking:** Bovenrooster en zijbekledingen  
**Ventiel:** Het meegeleverde ventielinsert (zonder thermostatische kraan) is compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm.

**Meegeleverd:** L-beugels (type 11) met vergrendeling en dempertjes, blindstoppen en ontluchter, ventielinsert, schroeven en pluggen  
 J-beugels (type 21s/22/33), blindstoppen, ontluchter, ventielinsert, schroeven en pluggen  
 Optie: Haakje voor montage J-beugel onder rooster

**Aansluitingen:** 2 x ¾" buitendraadse euroconus middenaansluiting (onder),  
 4 x ½" binnendraad zijdelingse aansluitingen

**Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.

**Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.

**Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.

**Kleur:** Superia wit

**Warmteters:** Zonder beperkingen geschikt voor warmteters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834|835).

**Max. werkdruk:** 10 bar (getest op 13 bar)

**Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C

**Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

**Types:** 11 | 21s | 22 | 33

**Hoogtes:** 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm


**Lengtes:** 400 => 3000 mm

**Dieptes:** 69,7 | 73 | 106 | 165 mm


### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 11	Type 21s	Type 22	Type 33
300	W	-	755	942	1334
	kg	-	13,92	15,65	22,87
	l	-	3,50	3,55	5,29
	n	-	1,31	1,31	1,29
400	W	666	953	1202	1700
	kg	11,53	18,00	20,49	30,03
	l	2,49	4,42	4,47	6,71
	n	1,30	1,31	1,32	1,30
500	W	802	1141	1449	2048
	kg	14,05	22,09	25,20	37,22
	l	2,82	5,33	5,38	8,07
	n	1,30	1,32	1,32	1,31
600	W	934	1322	1683	2379
	kg	16,60	26,14	30,04	44,43
	l	3,18	6,22	6,27	9,39
	n	1,30	1,32	1,33	1,32
700	W	1063	1499	1907	2696
	kg	19,16	29,59	34,24	50,97
	l	3,57	7,09	7,14	10,65
	n	1,30	1,32	1,33	1,33
900	W	1312	1841	2326	3297
	kg	24,23	38,06	44,50	65,95
	l	4,42	8,77	8,84	13,02
	n	1,30	1,33	1,34	1,34

### ONDERAANZICHT

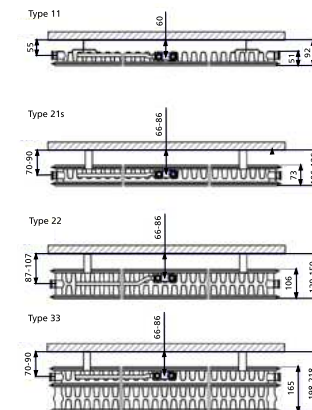

### TECHNISCHE TEKENINGEN CENTRAL

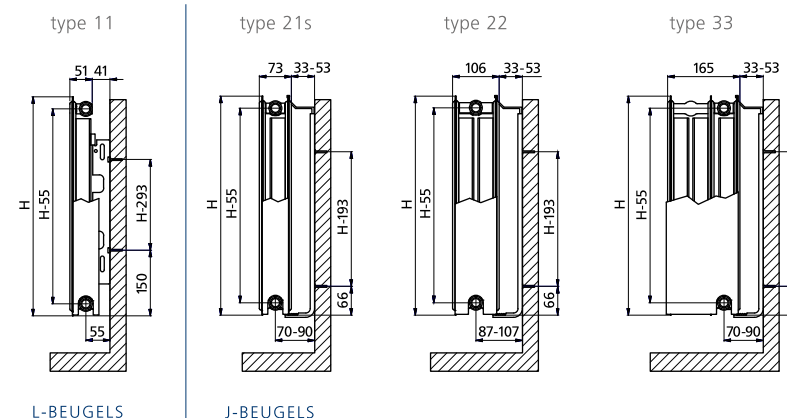

## CENTRAL DESIGN


De Superia Central Design ventielradiator combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling met zijn vlakke voorplaat en afgeronde hoeken. Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste **middenaansluiting**, vormt de ventielradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkkruimte. Met een onzichtbare muurbevestiging is het resultaat nog evenwichtiger. Bovendien is de Central Design ook uiterst onderhoudsvriendelijk. Zelfs de voorplaat is eenvoudig te vervangen door het praktische kliksysteem.

- Product:** Ventielradiator met zowel een middenaansluiting (onder) als vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert.
- Materiaal:** Staal
- Afwerking:** Bovenrooster, zijbekledingen en vlakke voorplaat
- Ventiel:** Het meegeleverde ventielinsert (zonder thermostatische kraan) is compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm.
- Meegeleverd:** J-beugels, blindstoppen, ontluchter, ventielinsert, schroeven en pluggen  
Optie: Haakje voor montage J-beugel onder rooster
- Aansluitingen:** 2 x ¾" buitendraadse euroconus middenaansluiting (onder),  
4 x ½" binnendraad zijdelingse aansluitingen
- Verpakking:** ledere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, katalytisch gegrondakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.
- Kleur:** Superia wit
- Max. werkdruk:** 10 bar (getest op 13 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C
- Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
- Types:** 21s | 22 | 33
- Hoogtes:** 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
- Lengtes:** 400 => 3000 mm
- Dieptes:** 74,5 | 107,5 | 166,5 mm


### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 21s	Type 22	Type 33
300	W	690	878	1236
	kg	16,15	17,89	25,11
	l	3,50	3,55	5,29
400	n	1,28	1,30	1,32
	W	868	1104	1532
	kg	20,96	23,45	32,99
500	l	4,42	4,47	6,71
	n	1,29	1,30	1,32
	W	1034	1317	1822
600	kg	25,77	28,88	40,91
	l	5,33	5,38	8,07
	n	1,29	1,31	1,32
700	W	1192	1521	2110
	kg	30,53	34,43	48,81
	l	6,22	6,27	9,39
900	n	1,30	1,31	1,32
	W	1342	1717	2399
	kg	34,75	39,40	56,14
900	l	7,09	7,14	10,65
	n	1,30	1,30	1,32
	W	1623	2089	2991
900	kg	44,59	51,03	72,48
	l	8,77	8,84	13,02
	n	1,29	1,28	1,32

### ONDERAANZICHT

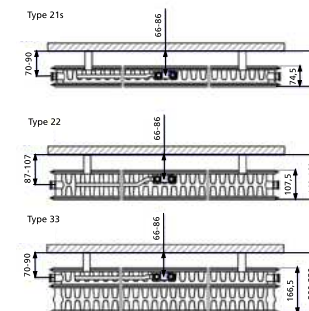

### TECHNISCHE TEKENINGEN CENTRAL DESIGN

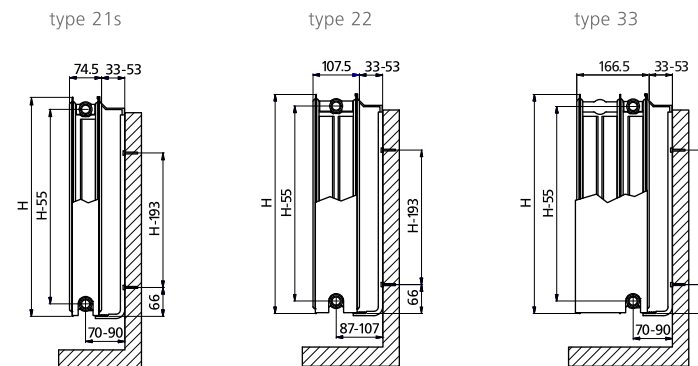

TYPE 21s



TYPE 22



TYPE 33





## CENTRAL LINE

De Superia Central Line ventielradiator combineert vormgeving en efficiëntie op z'n eenvoudigst en z'n puurst. De Central Line zorgt met de vlakke voorplaat met horizontale lijnen voor een strakke vormgeving in elk interieur. Eenvoudig, efficiënt en elegant... een klasse apart, gemaakt om te presteren en te charmeren. Met een onzichtbare muurbevestiging is het resultaat nog evenwichtiger.


Bovendien is de Central Line ook uiterst onderhoudsvriendelijk. Zelfs de voorplaat is eenvoudig te vervangen door het praktische kliksysteem.

- Product:** Ventielradiator met zowel een middenaansluiting (onder) als vier zijdelingse aansluitingen met meegeleverd ventielinsert.
- Materiaal:** Staal
- Afwerking:** Bovenrooster, zijbekledingen en vlakke voorplaat met horizontale lijnen
- Ventiel:** Het meegeleverde ventielinsert (zonder thermostatische kraan) is compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm.
- Meegeleverd:** J-beugels, blindstoppen, ontluchter, ventielinsert, schroeven en pluggen  
Optie: Haakje voor montage J-beugel onder rooster
- Aansluitingen:** 2 x ¾" buitendraadse euroconus middenaansluiting (onder),  
4 x ½" binnendraad zijdelingse aansluitingen
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.
- Kleur:** Superia wit
- Max. werkdruk:** 10 bar (getest op 13 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C
- Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
- Types:** 21s | 22 | 33
- Hoogtes:** 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
- Lengtes:** 400 => 3000 mm
- Dieptes:** 74,5 | 107,5 | 166,5 mm


### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 21s	Type 22	Type 33
300	W	690	878	1236
	kg	16,15	17,89	25,11
	l	3,50	3,55	5,29
	n	1,28	1,30	1,32
400	W	868	1104	1532
	kg	20,96	23,45	32,99
	l	4,42	4,47	6,71
	n	1,29	1,30	1,32
500	W	1034	1317	1822
	kg	25,77	28,88	40,91
	l	5,33	5,38	8,07
	n	1,29	1,31	1,32
600	W	1192	1521	2110
	kg	30,53	34,43	48,81
	l	6,22	6,27	9,39
	n	1,30	1,31	1,32
700	W	1342	1717	2399
	kg	34,75	39,40	56,14
	l	7,09	7,14	10,65
	n	1,30	1,30	1,32
900	W	1623	2089	2991
	kg	44,59	51,03	72,48
	l	8,77	8,84	13,02
	n	1,29	1,28	1,32

### ONDERAANZICHT



### TECHNISCHE TEKENINGEN CENTRAL LINE

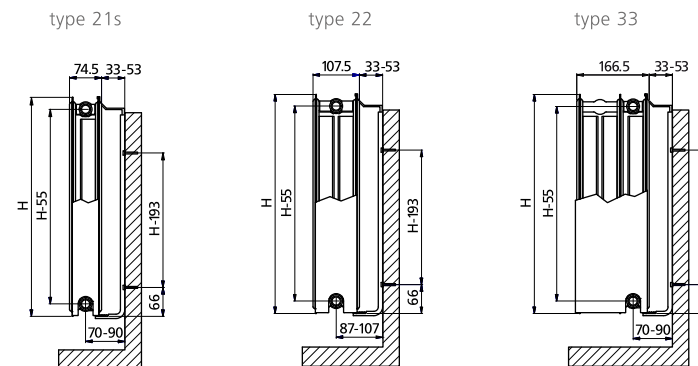

TYPE 21s




TYPE 22





TYPE 33




STANDAARD & KOMPAKT

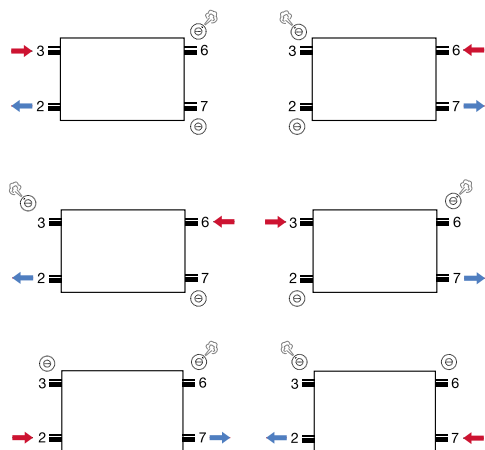

SUPER 6 UNIVERSEEL & SUPER 6 DESIGN

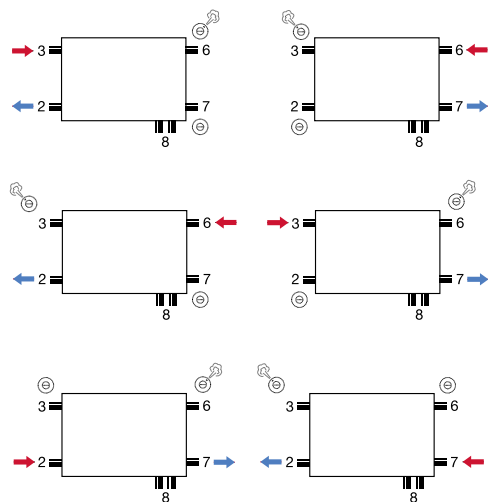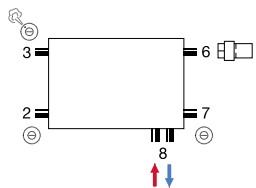


VENTIELAANSLUITING



**Linkse versie ventiel aansluiting:**  
 door draaien van de radiator. Enkel mogelijk bij de Super 6 Universeel (met uitzondering van type 11).  
**Opgelet bij type 33:**  
 aansluiting tot de wand vergroot

CENTRAL - CENTRAL DESIGN - CENTRAL LINE

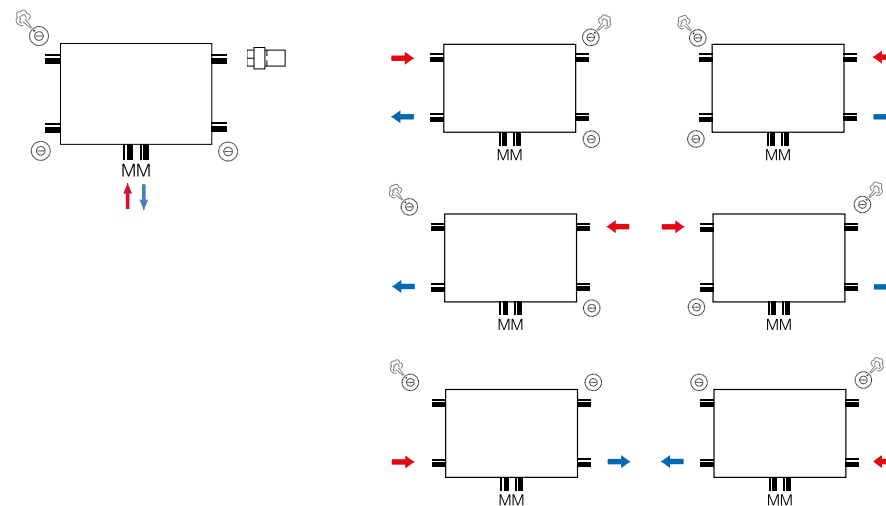


**Linkse versie ventiel aansluiting:**  
 door draaien van de radiator. Enkel mogelijk bij de Central (met uitzondering van type 11).  
**Opgelet bij type 33:**  
 aansluiting tot de wand vergroot



- STANDAARD
- KOMPAKT
- SUPER 6 UNIVERSEEL type 11
- SUPER 6 DESIGN
- CENTRAL type 11
- CENTRAL DESIGN
- CENTRAL LINE

RADIATOR LENGTE (mm)	POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
	A	B	C	D	E
400	116	-	-	-	116
500	116	-	-	-	116
600	116	-	-	-	116
700	116	-	-	-	116
800	116	-	-	-	116
900	116	-	-	-	116
1000	116	-	-	-	116
1100	116	-	-	-	116
1200	116	-	-	-	116
1300	116	-	-	-	116
1400	116	-	-	-	116
1500	116	-	-	-	116
1600	116	668	-	700	116
1700	116	734	-	734	116
1800	116	768	-	800	116
1900	116	834	-	834	116
2000	116	868	-	900	116
2100	116	934	-	934	116
2200	116	968	-	1000	116
2300	116	1034	-	1034	116
2400	116	734	700	734	116
2500	116	767	734	767	116
2600	116	767	834	767	116
2700	116	834	800	834	116
2800	116	867	834	867	116
2900	116	900	868	900	116
3000	116	934	900	934	116

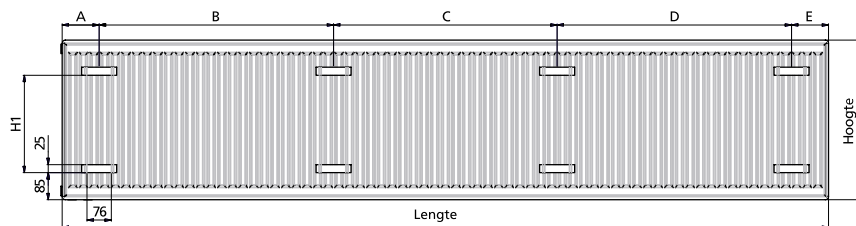

B	H1
300	105
400	205
500	305
600	405
700	505
900	705




## VERTI M KOMPAKT (GALVA)

De Superia Verti M Kompakt is een verticale paneelradiator in een compacte stijlvolle vorm. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling. Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste **middenaansluiting**, vormt de verticale paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkkruimte.


- Product:** Verticale paneelradiator met zowel een middenaansluiting (onder) als twee zijkaansluitingen (onder). De twee bovenaansluitingen zijn voor de plaatsing van de ontluchter.
- Materiaal:** Staal
- Afwerking:** Zijbekledingen
- Meegeleverd:** J-sockets (VDI 6036 klasse 3 conform), blindstoppen, ontluchter
- Aansluitingen:** 2 x ¾" buitendraadse euroconus middenaansluiting (onder), 4 x ½" binnendraad aansluitingen
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.
- Galva:** Elektrolytisch verzinken
- Kleur:** Superia wit (op aanvraag ook leverbaar in andere kleuren: zie kleurenkaart)
- Warmteters:** Zonder beperkingen geschikt voor warmteters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834|835).
- Max. werkdruk:** 8 bar (getest op 10,4 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C
- Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
- Types:** 21s | 22 (Galva)
- Hoogtes:** 1600 | 1800 (Galva) | 2000 (Galva) | 2200 mm
- Lengtes:** 400 | 500 (Galva) | 600 (Galva) | 700 | 800 mm
- Dieptes:** 73 | 106 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 21s	Type 22
1600	W	2962	3608
	kg	77,60	86,16
	l	13,38	13,63
	n	1,35	1,38
1800	W	3242	3896
	kg	83,92	94,58
	l	15,13	16,46
	n	1,34	1,36
2000	W	3516	4190
	kg	90,22	103,00
	l	16,88	19,29
	n	1,32	1,33
2200	W	3782	4488
	kg	98,50	111,62
	l	19,38	22,14
	n	1,36	1,45

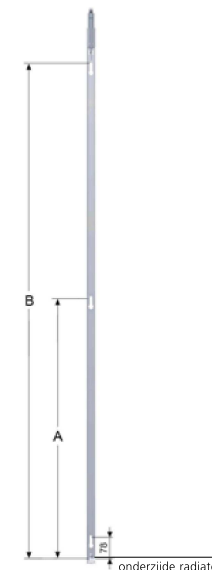

### TECHNISCHE TEKENINGEN VERTI M KOMPACT (GALVA)

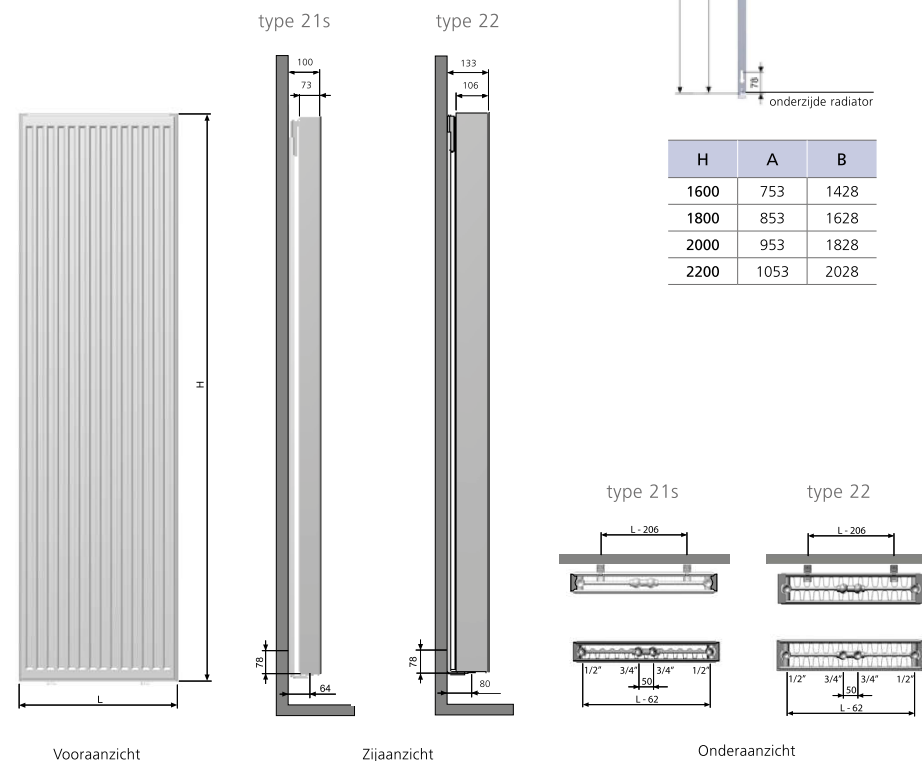

TYPE 21s



TYPE 22




## VERTI M DESIGN

De Superia Verti M Design paneelradiator is een verticale paneelradiator met vlakke voorplaat. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling. Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste **middenaansluiting**, vormt de paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkkruimte.


- Product:** Verticale paneelradiator met zowel een middenaansluiting (onder) als twee zijkaansluitingen (onder). De twee bovenaansluitingen zijn voor de plaatsing van de ontluchter. De radiator is bekleed met een vlakke voorplaat.
- Materiaal:** Staal
- Afwerking:** Zijbekledingen en vlakke voorplaat
- Meegeleverd:** J-consoles (VDI 6036 klasse 3 conform), blindstoppen, ontluchter
- Aansluitingen:** 2 x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting (onder), 4 x 1/2" binnendraad aansluitingen
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.
- Kleur:** Superia wit (op aanvraag ook leverbaar in andere kleuren: zie kleurenkaart)
- Warmteters:** Zonder beperkingen geschikt voor warmteters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834|835).
- Max. werkdruk:** 8 bar (getest op 10,4 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C
- Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
- Types:** 21s | 22
- Hoogtes:** 1600 | 1800 | 2000 | 2200 mm
- Lengtes:** 400 | 500 | 600 | 700 | 800 mm
- Dieptes:** 74,5 | 107,5 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)		Type 21s	Type 22
1600	W	2618	3202
	kg	88,38	99,66
	l	13,38	13,63
	n	1,33	1,40
1800	W	2800	3486
	kg	98,36	109,48
	l	15,13	16,46
	n	1,35	1,44
2000	W	2996	3772
	kg	108,36	119,30
	l	16,88	19,29
	n	1,36	1,48
2200	W	3208	4064
	kg	117,10	130,20
	l	19,38	22,14
	n	1,46	1,35

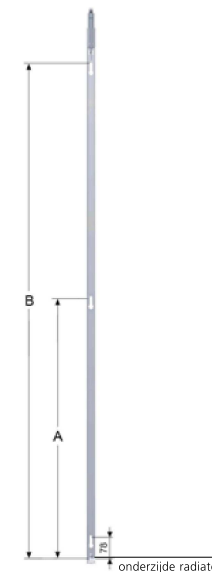

### TECHNISCHE TEKENINGEN VERTI M DESIGN

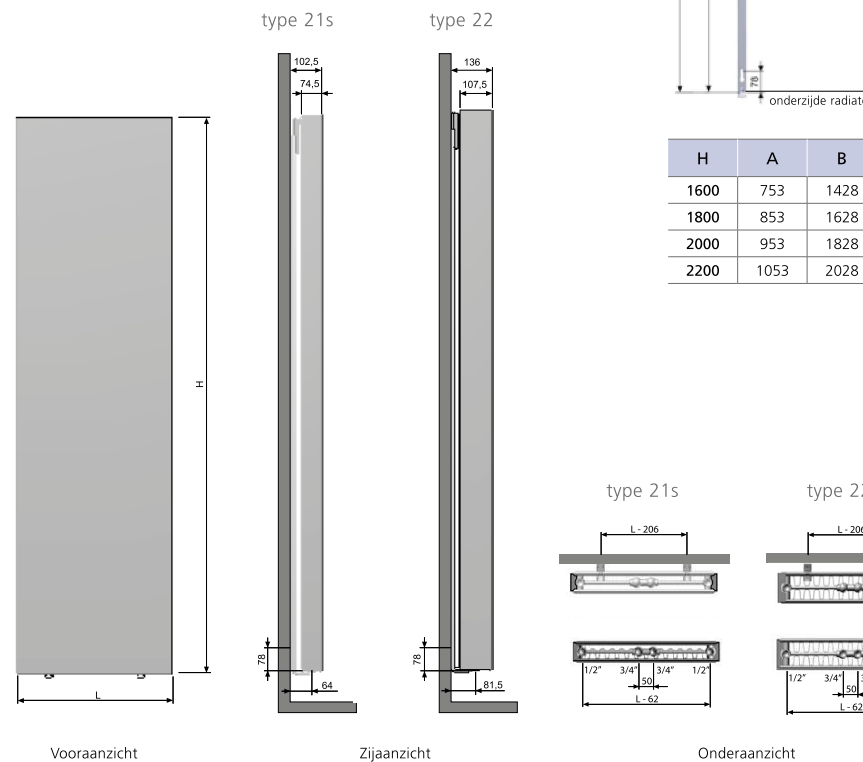

H	A	B
1600	753	1428
1800	853	1628
2000	953	1828
2200	1053	2028

TYPE 21s



TYPE 22




## VERTI M LINE

De Superia Verti M Line is een verticale paneelradiator met vlakke voorplaat voorzien van verticale lijnen. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling. Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste **middenaansluiting**, vormt de paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte.


- Product:** Verticale paneelradiator met zowel een middenaansluiting (onder) als twee zijkaansluitingen (onder). De twee bovenaansluitingen zijn voor de plaatsing van de ontlufter. De radiator is bekleed met een vlakke voorplaat voorzien van verticale lijnen.
- Materiaal:** Staal
- Afwerking:** Zijbekledingen en vlakke voorplaat met verticale lijnen
- Meegeleverd:** J-consoles (VDI 6036 klasse 3 conform), blindstoppen, ontlufter
- Aansluitingen:** 2 x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting (onder), 4 x 1/2" binnendraad aansluitingen
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar, indien men de algemene voorwaarden van Superia respecteert.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Superia wit gepoederlakt.
- Kleur:** Superia wit (op aanvraag ook leverbaar in andere kleuren: zie kleurenkaart)
- Warmteteilers:** Zonder beperkingen geschikt voor warmteteilers, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834|835).
- Max. werkdruk:** 8 bar (getest op 10,4 bar)
- Max. bedrijfstemperatuur:** 120 °C
- Conformiteit:** Volgens EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
- Types:** 21s | 22
- Hoogtes:** 1600 | 1800 | 2000 | 2200 mm
- Lengtes:** 400 | 500 | 600 | 700 | 800 mm
- Dieptes:** 74,5 | 107,5 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS PER LOPENDE METER BIJ 75/65/20°C

Hoogte (mm)	Type 21s		Type 22	
	1600	W	2618	3202
kg		88,38	99,66	
l		13,38	13,63	
n		1,33	1,40	
1800	W	2800	3486	
	kg	98,36	109,48	
	l	15,13	16,46	
	n	1,35	1,44	
2000	W	2996	3772	
	kg	108,36	119,30	
	l	16,88	19,29	
	n	1,36	1,48	
2200	W	3208	4064	
	kg	117,10	130,20	
	l	19,38	22,14	
	n	1,46	1,35	

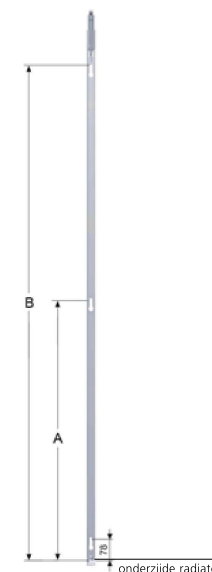

### TECHNISCHE TEKENINGEN VERTI M LINE

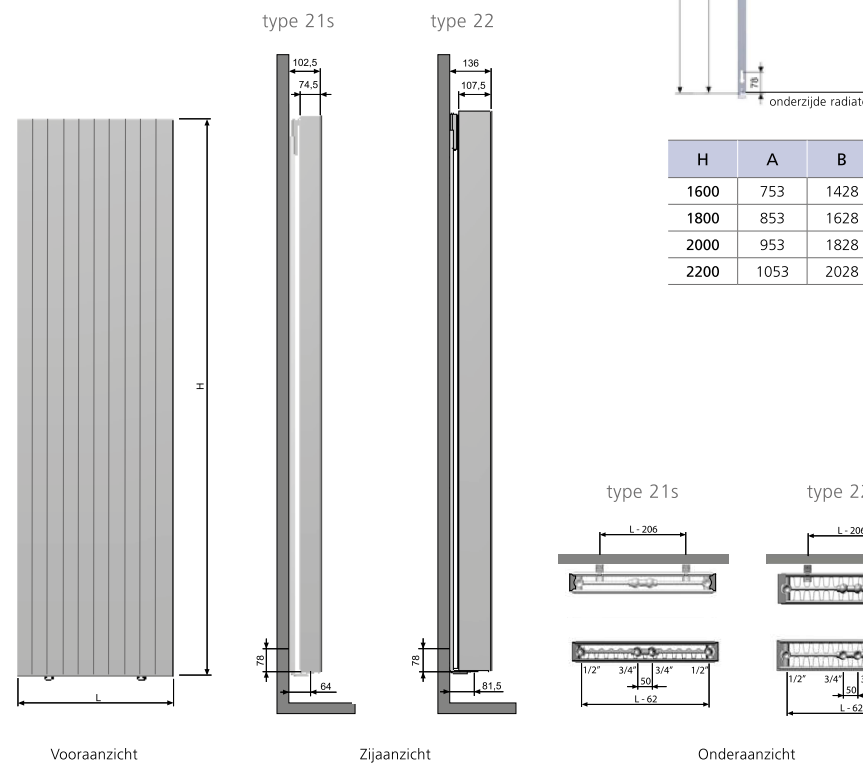

TYPE 21s



TYPE 22

