


5 Instructies voor een goede recuperatie van uw regenwater ?

2

Een zelfreinigende filter voor de regenput voor een voorfiltratie van grote onzuiverheden en vreemde substanties van het dak (Merk WISY of GEP)

3

Overloop voorzien van een sifon
(vermijdt geuren en knaagdieren)
en van een terugslagklep (vermijdt ongewensten inkomen van de riool)

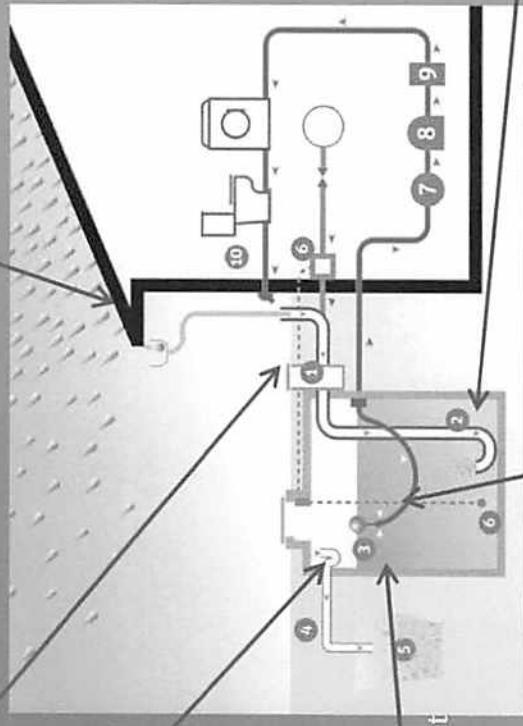

Een ingegraven regenput uit beton om de natuurlijke zuurtegraad van het regenwater te neutraliseren.
Aanbevolen inhoud : tussen 10.000 en 20.000 liter



Geen chloor toevoegen aan het putwater
Het natuurlijk evenwicht van het regenwater niet verstoren door het leegmaken van de regenput en het reinigen met een hoge-drukcremiger

4

Drijvende aanzuiging in de regenput om zo zuiver mogelijk water naar boven te pompen (10 cm onder het waterpeil)

1

Dak : klassieke bekleding (dakpannen of leien)
Formeel een plat dak (Roofing - Derbigum) vermijden
→ geel water ; een houten dak vermijden. Het dak niet tegen mos behandelen !
Direkte omgeving met vervuilde bron ?
(fabriek, snelweg , bomen, ...)



Onverwacht binnendringen van afloeiend water door het deksel van de regenput en van de filter (belangrijke oorzaak van toevallige vervuiling)

De invoerbuis gaat tot op de bodem van de put → vermijdt turbulentie

