

UITSTEKENDE  
PRESTATIE  
COP=3,8<sup>(1)</sup>



BESPAAR  
TOT  
70%

 **Thermor**

# Aérormax 3

Thermodynamische boiler  
omgevingslucht/buitenlucht



## PLUSPUNTEN



► **Ecologisch** : ontleent de energie uit de omgevingslucht of de buitenlucht, een bron van onuitputtelijke en hernieuwbare energie.



► **Economisch** : een goed werkingsbereik van -5° tot 35°C, mogelijkheid tot dag/nacht tarief, en de functie 'Afwezig' voor bijkomende besparingen.



► **Terugverdientijd op 4 jaar** dankzij gerealiseerde besparingen.



► **Duurzaam en betrouwbaar** : dankzij de ACI-technologie voor een uitstekende bescherming van de kuip tegen corrosie.

**5** GARANTIE  
Jaar  
ELEKTRISCHE  
ONDERDELEN

[1] Volgens de norm EN 255-3, bij verwarming van 15 tot 51°C.  
[3] In vergelijking met een klassiek boiler 300 L ACI, voor een gezin van 6 personen.

# Aéromax 3


BESPAAR  
TOT  
70%

## Intelligente regeling

- ▶ **Auto** : werking via de warmtepomp en elektrische back-up voor maximaal comfort.
- ▶ **Éco** : werkt enkel op de warmtepomp.
- ▶ **Boost** : geforceerde werking.
- ▶ **Afwezig** : functie anti-vries, herstart 1 dag vóór de terugkeer op, en dit voor een maximale besparing en comfort.



- A** Warmtepomp
- B** Boiler
- 1** Digitale afstandsbediening
- 2** Droge weerstand
- 3** ACI Technologie : bescherming tegen corrosie. Titanium voor een lange levensduur.
- 4** Condensor aan de buitenkant van de kuip : geoptimaliseerde uitwisselingsoppervlakte om sanitaire veiligheid en vermogen te garanderen.
- 5** Geëmailleerde kuip : voor een optimale bescherming van de kuip.

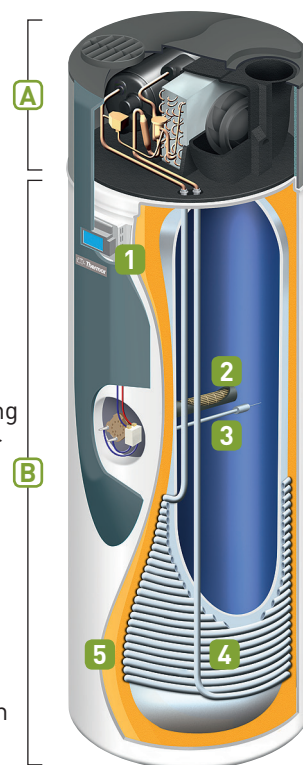


## Technische kenmerken


Inhoud (L)	Vermogen WP (W)	Elektrisch vermogen (W)	COP bij 15°C <sup>(1)</sup>	COP bij 7°C <sup>(1)</sup>	Koelmiddel	Geluidsniveau (dBA) <sup>(2)</sup>	Diameter (mm)	Hoogte (mm)	Leeg gewicht (kg)	Referentie
270	425	1800	3,8	3,1	R 134 a	37	590	1900	90	296 048

(1) Volgens de norm EN 255-3, bij verwarming van 15 tot 51°C. - (2) Geluidsniveau vanaf 2 m.


## Mogelijke configuraties



**INSTALLATIE IN EEN VORSTVRIJE RUIMTE**  
> 10 m<sup>2</sup>, HOOGT PLAFOND ≥ 2,10 m  
Aan- en afvoerlucht in dezelfde ruimte.



**INSTALLATIE IN EEN VORSTVRIJE RUIMTE**  
< 10 m<sup>2</sup>  
Aan- en afvoerlucht via een aangrenzende kamer.



**INSTALLATIE IN EEN VERWARMDE RUIMTE**  
ONGEACHT DE OPPERVLAKTE  
Aan- en afvoer van buitenlucht via afvoerkanalen.

Stempel Installateur



## Technische info

- ▶ **Programmeerbare en automatische uitschakeling** van de elektrische weerstand.
- ▶ **Geen koeltechnische aansluitingen** : stekker klaar.
- ▶ **Eenvoudige installatie** : weinig plaatsinname en elektrische aansluiting zijn dezelfde als een klassiek elektrische boiler van 300 L.
- ▶ **Kanaliseerbaar** voor ruimtes < 10 m<sup>2</sup>.
- ▶ **Horizontaal transporteerbaar**, met inclinatie indicator 'Tilt Watch'.
- ▶ **Garantie** : 5 jaar op de kuip en elektrische onderdelen, 2 jaar op de warmtepomp.

## Accessoires

- ▶ Geleverd met **di-elektrische koppeling en condensafvoer**.
- ▶ **Aansluiting voor afvoerkanalen (x2) ø 160 mm**, (réf. 900 366).



THERMO COMFORT

THERMO COMFORT - PAARDENMARKT 83 - 2000 ANTWERPEN - T: 03/231.88.84 - F: 03/231.01.74  
INFO@THERMOCOMFORT.BE - WWW.THERMOCOMFORT.BE

