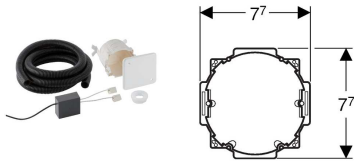


**Ruwbouwset, voor Geberit wc-sturing met elektronische spoelactivering****Gebruik**

- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor het voorbereiden van netaansluitingen van Geberit wc-sturingen Sigma10 en Sigma80
- Voor het verbinden van kabels tussen inbouwdozen en inbouwspoelreservoirs

Kenmerken

- Omzetting van netspanning naar extra laage spanning 4,1 V DC

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	85-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz

Geleverd met

- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat \varnothing 76 mm
- Buisinvoer
- Voedingsblok
- Wachtbuis, lengte 1,7 m

Artikel**Art. nr.****115.861.00.1**