

LE CHAUFFE-EAU QUI REPENSE VOTRE ESPACE



GAMME GAIN DE PLACE

LINEO

NOUVEAU

Disponible à partir
de juin 2016

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

à partir de

B

JUSQU'À
*
10%
D'ÉCONOMIES

GARANTIE
TOTALE
5 ANS
CLUVE

GARANTIE
2 ANS
PIÈCES

OPTIMISATION DE VOTRE ESPACE

- > **Gain de place** grâce à sa forme rectangulaire et ses 29 cm de profondeur
- > **Multi-positions**, peut s'installer à la verticale ou à l'horizontale côté gauche

INTÉGRATION PARFAITE DANS VOTRE HABITAT

- > **Design sobre, élégant et fonctionnel**

CONFORT, ÉCONOMIES ET DURABILITÉ

- > **3 capacités idéales pour des foyers de 1 à 4 personnes**
- > **Jamais à cours d'eau chaude**: une douche supplémentaire disponible en 30 minutes (fonction Boost)
- > Permet de réaliser **jusqu'à 10 % d'économies*** (fonction Auto)
- > **Une interface simple et intuitive** qui indique le nombre de douches disponibles ou en préparation
- > **Entartrage limité** grâce aux résistances stéatite



VERTICAL MURAL
OU HORIZONTAL MURAL
40 L



VERTICAL MURAL
OU HORIZONTAL MURAL
65 L



VERTICAL MURAL
OU HORIZONTAL MURAL
80 L

* Par rapport au même chauffe-eau sans mode auto activé. Test réalisé selon la réglementation CE.


LINÉO

LINÉO



AVANT

APRÈS

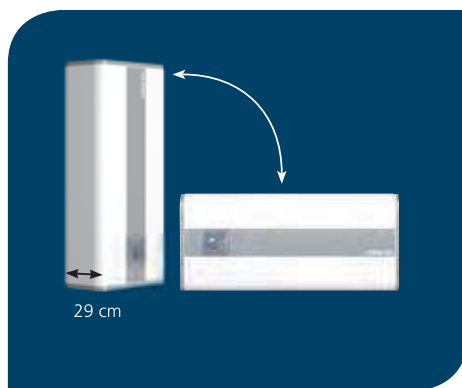

FACILITÉ D'INTÉGRATION

- Intégration parfaite dans un petit espace ou dans un placard.
- Linéo peut également s'installer à l'horizontale : piquages à gauche.



MODE AUTO

Conseillé pour maximiser les économies tout en assurant le confort.

MODE BOOST

1 douche supplémentaire disponible en 30 mn.

MODE ABSENCE

Permet de faire des économies en cas d'absence.



FACILITÉ D'INSTALLATION

Fixation innovante, simple et rapide !

1

Fixer l'étrier sur le mur en utilisant les vis de fixation de l'ancien chauffe-eau (entraxe standard de 440 mm).

2

Glisser les vis d'accrochage du chauffe-eau dans les encoches de fixation de l'étrier.

3

Votre chauffe-eau Linéo est posé !

Fourni avec :
- 1 raccord diélectrique classique 1/2"
- 1 réduction MF 1/2"-3/4"


DIMENSIONNEMENT

- Branchement permanent

CAPACITÉ (litres)	NOMBRE DE PERSONNES MAXIMUM	CAPACITÉ REMPLACÉE	ÉQUIPEMENT DU LOGEMENT
40		50L	
65		Jusqu'à 100L HC*	
80		Jusqu'à 200L HC*	

* Branché en heures creuses

MISE EN ŒUVRE

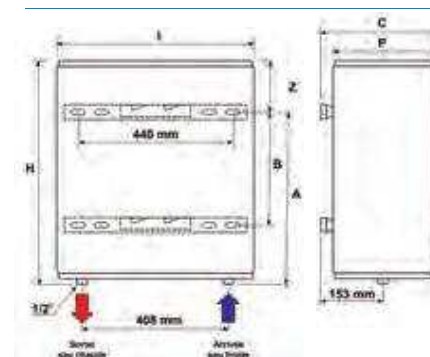

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ (litres)	PUISSANCE MAXIMUM EN FONCTIONNEMENT (watts)	PUISSANCE CUVE SORTIE (watts)	PUISSANCE CUVE ENTRÉE (watts)	Quantité d'EC'S à 40°C (litres)	TEMPS DE CHAUFFE TOTAL	TEMPS DE CHAUFFE CUVE SORTIE SANS BOOST	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS						POIDS À VIDE (kg)	CODE	PRIX (HT)		
								H	I	P	A	B	Z				C	
40				72	2h02	1h01	B	765				610	500	155		28	157104	438 € eco
65	2250	1500 + 750	1000	105	3h19	1h39	B	1090	490	290	975	700	115	310		33	157106	464 € eco
80				140	4h04	2h02	C	1300			1185	800	115		39	157108	498 € eco	

eco Montant Éco-Participation : 3,33€HT

CE - NF - IP24